


Sensor de humedad en la tierra

Conceptos básicos de la humedad del suelo

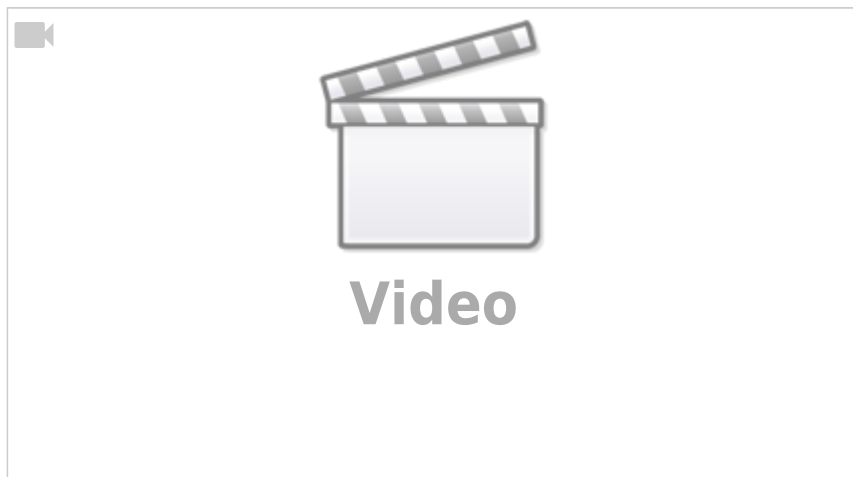

Sensor de humedad resistivo

- Basados en este sitio <http://www.gardenbot.org/howTo/soilMoisture/>
- ¿Tres pines o un pin del MCU? Con dos pines digitales que actúan de inversores del sentido de la corriente más el pin analógico se evita la rápida galvanización de las puntas de prueba en la tierra. Para que la galvanización no altera las lecturas y tenemos cantidad de pines limitados en el ESP-12

Sensor de humedad capacitivo

Basado en los diseños encontrados en el siguiente enlace

<http://zerocharactersleft.blogspot.com.co/2011/11/pcb-as-capacitive-soil-moisture-sensor.html> y adaptándolo a materiales locales se ha construido un sensor para el jardín de las delicias versión unloquer. A continuación se muestra el proceso:



Describir los pasos





Agregar los videos de demostración

[20160127_175959.ogv](#) [20160130_225152.ogv](#) [20160130_230025.ogv](#)

opciones comerciales - <http://vegetronix.com/>

Software

- No funciona en arduino para el ESP8266 la librería FreqCounter por como son manejadas las interrupciones :S
- Ya se por lo menos qué es lo que hay que hacer para implementar una alternativa a la librería FreqMeasure que no funciona para el ESP.
 1. Necesito tomar una muestra de la señal por un determinado periodo de tiempo.
 2. Contar las interrupciones en el flanco de caída de la señal cuadrada que arroja el sensor
 3. Medir el tiempo entre cada interrupción (para detectar el período)
 4. Sacar el promedio de los periodos e invertirlo para obtener la frecuencia de la señal

Código que no funciona. La implementación del manejo de las interrupciones esta mal. Adaptado de acá <http://openenergymonitor.org/emon/node/123>

```
//Number of pulses, used to measure energy.
long pulseCount = 0;

//Used to measure power.
unsigned long pulseTime,lastTime;

//power and energy
double freq,muestraPromedio,muestraTemporal;

void setup()
{
  Serial.begin(115200);

  // interrupt attached to = pin5
  pinMode(5, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(5, onPulse, FALLING);
}

void loop()
```

```
{  
  
}  
  
// The interrupt routine  
void onPulse()  
{  
  
//disable_interrupt()  
//pulseCounter  
if(pulseCount++ < 4) { // Número de pulso de la muestra  
    //Calculate power  
    //used to measure time between pulses.  
    lastTime = pulseTime;  
    pulseTime = micros();  
    muestraTemporal = freq;  
    freq = pulseTime - lastTime;  
  
    muestraPromedio = (muestraTemporal + freq)/2;  
} else {  
    pulseCount = 0;  
    //Print the values.  
    Serial.println(muestraPromedio);  
  
}  
//enableInterrupt()  
  
}
```

TODO

- Probar sming <https://github.com/SmingHub/Sming> - Hay varios ejemplos que están en c++ plano. Sming es para poderlos probar - Probar plataforma.io <http://platformio.org/#/>

Referentes

FreqCounter → http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_FreqMeasure.html

Timer en el ESP8266 → <http://www.switchdoc.com/2015/10/iot-esp8266-timer-tutorial-arduino-ide/>

Contador de frecuencia con arduino (usa interrupciones - ISR) →

<http://www.chemcool.co.za/p/603366/arduino-frequency-counter-6-mhz>

Ver como implementan los timers →

<https://github.com/NEBULAIR/esponics/blob/master/esponics-01/esponics-01.ino>

Tachometer - ESP8266 implementation → https://github.com/eadf/esp8266_tachometer Contador de pulsos - <http://openenergymonitor.org/emon/buildingblocks/introduction-to-pulse-counting> → código:

<http://openenergymonitor.org/emon/node/123> (Por este lado va, ¿cómo se deshabilitan las interrupciones?)

https://github.com/esp8266/source-code-examples/blob/master/interrupt_example/Makefile

<https://github.com/esp8266/Arduino/blob/ea302aab05480ad36c076b618abb642b1eb1893b/hardware/esp8266com/esp8266/libraries/Servo/src/esp8266/ServoTimers.h>

From:
<https://wiki.unloquer.org/> -

Permanent link:
https://wiki.unloquer.org/documentacion-proceso/tecnologicos/sensores/humedad_tierra?rev=1455211442

Last update: **2016/02/11 17:24**

